



Published on *L'atelier Canson* (<https://www.lateliercanson.com>)

[Accueil](#) > [Peindre à l'acrylique](#) : Appliquer un frottis

[Retour à la liste d'articles](#) ^[1]

Peindre à l'acrylique : Appliquer un frottis



Astuces de pro ^[5]

Notez cet article

Give Peindre à l'acrylique : Appliquer un frottis 4/5

Taux

Le frottis est un procédé idéal pour raviver des aplats ou donner du mouvement. Comment ? En appliquant par frottement une fine couche de couleur irrégulière sur une couche existante.

À savoir

- Vous pouvez le réaliser avec un pinceau (conseillé aux débutants car plus facile à manier), un chiffon ou vos doigts.
- Il est plus facile de travailler un frottis sur une surface granuleuse (toile, carton toilé) que sur un support lisse.



1. Réaliser un frottis

- Attendez que la sous-couche soit sèche pour que les couleurs ne se mélangent pas.
- Pour éviter de déborder, protégez les zones autour du motif en appliquant des bandes de papier-cache adhésif.
- Mélangez de l'eau et du médium (huile de lin) avec la couleur, comme pour un lavis.
- Appliquez la peinture de manière grossière, de façon à créer des traces de pinceaux inégales.
- Veillez à ne pas masquer la totalité de la sous-couche.

Pour quoi faire ? Donner du relief à un ciel, animer un champ de fleurs, recréer la texture d'un mur de pierres?



2. Variante : le frottis au pinceau sec

Il est également possible de réaliser un frottis au pinceau sec. C'est le moment d'utiliser vos vieux pinceaux ébouriffés !

- Prenez un peu de couleur directement au tube avec un pinceau sec et frottez sur le support : vous obtiendrez une texture irrégulière avec du relief.

Pour quoi faire ? Recouvrir de peinture claire un fond sombre (une étendue de neige dans un ciel de nuit) et inversement, passer une couleur complémentaire sur une autre.

Produits conseillés


Canson® Acrylic



[VOIR CE PRODUIT](#) [6]

A lire aussi

Peindre à l'acrylique : Dégrader avec des hachures ou des pointillés

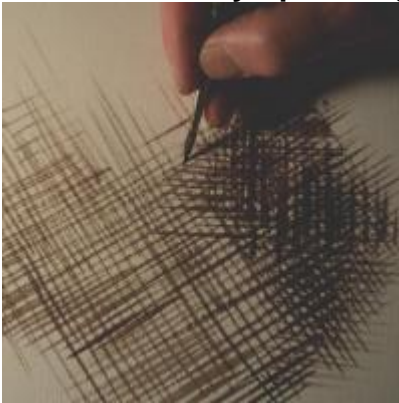

Hachures et pointillés : ces deux techniques vous permettent de créer des effets de dégradé remarquables et très « pro » !

[DÉCOUVRIR](#) [7]

Liens

[1] <https://www.lateliercanson.com/techniques/acrylique>

[2] [https://twitter.com/share?url=https://www.lateliercanson.com/printpdf/105&text=Peindre à l'acrylique : Appliquer un frottis](https://twitter.com/share?url=https://www.lateliercanson.com/printpdf/105&text=Peindre%20%C3%A0%20l%27acrylique%3A%20Appliquer%20un%20frottis) <https://www.lateliercanson.com/printpdf/105> via @CansonPaper

[3] <https://www.lateliercanson.com/printpdf/105>

[4] <https://www.lateliercanson.com/print/105>

[5] <https://www.lateliercanson.com/type-darticle/astuces-de-pro>

[6] <http://fr.canson.com/huile-acrylique/canson-acrylic>

[7] <https://www.lateliercanson.com/peindre-lacrylique-degrader-avec-des-hachures-ou-des-pointilles>